

RDR XL

RIDEAU D'AIR INDUSTRIEL



AIR AMBIANT ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE GAZ

○ DESCRIPTIF

- Puissances de chauffage de **40 à 210 kW**
- Débit d'air de **11000 à 39000 m³/h**
- Pour portes jusqu'à 6,7 m de large et 6 m de haut
- Fonctionnement avec **batterie gaz, batterie électrique 2 étages, batterie eau chaude ou sans chauffage**
- Coffret de commande avec contrôle du fonctionnement et asservissement à l'ouverture de la porte

⊕ AVANTAGES

- **Large gamme modulaire**
- Constitué de modules faciles à assembler
- **Source d'énergie au choix**
- **Modèles verticaux** sur demande

APPLICATION

- Bâtiments industriels
- Halls de stockage
- Réserves de magasins
- Entrepôts chauffés
- Entrepôts frigorifiques

OPTIONS

- Tableau de commande
- Contact de porte mécanique
- Thermostat d'ambiance
- Fumisterie (Modèles Gaz)



CARACTÉRISTIQUES

	RDR XL175	RDR XL225	RDR XL350	RDR XL400	RDR XL450	RDR XL525	RDR XL575	RDR XL625	RDR XL675
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PORTE									
Largeur maximale (mm)	1,75	2,25	3,5	4	4,5	5,25	5,75	6,25	6,75
Hauteur maximale (m)	6								
Débit d'air max. (m³/h)	11000	13000	22000	24000	26000	33000	35000	37000	39000
Nombre de modules	1		2			3			
Nombre de ventilateurs	3	4	6	7	8	9	10	11	12

PUISSANCES CHAUFFAGE MAXI									
Version Gaz (kW)	37	54	74	91	108	111	128	145	162
Version Electrique (kW)	18	24	36	42	48	54	60	66	72
Version Eau chaude (kW)	60	70	120	130	140	180	190	200	210

PUISSANCE ÉLECTRIQUE TOTALE									
Version Ambient (kW)	3,42	4,56	6,84	7,98	9,12	10,26	11,4	12,54	13,68
Version Gaz (kW)	3,54	4,68	7,08	8,22	9,36	10,62	11,76	12,9	14,04
Version Electrique (kW)	19,65	26,2	39,3	45,85	52,4	58,95	65,5	72,05	78,6
Version Eau chaude (kW)	3,42	4,56	6,84	7,98	9,12	10,26	11,4	12,54	13,68

Alimentation électrique Tri 400 V - 3 - 50 Hz

CODES									
Version Ambient	RDRXL175A	RDRXL225A	RDRXL350A	RDRXL400A	RDRXL450A	RDRXL525A	RDRXL575A	RDRXL625A	RDRXL675A
Version Gaz	RDRXL175G-N	RDRXL225G-N	RDRXL350G-N	RDRXL400G-N	RDRXL450G-N	RDRXL525G-N	RDRXL575G-N	RDRXL625G-N	RDRXL675G-N
Version Electrique	RDRXL175E	RDRXL225E	RDRXL350E	RDRXL400E	RDRXL450E	RDRXL525E	RDRXL575E	RDRXL625E	RDRXL675E
Version Eau chaude	RDRXL175W	RDRXL225W	RDRXL350W	RDRXL400W	RDRXL450W	RDRXL525W	RDRXL575W	RDRXL625W	RDRXL675W


DIMENSIONS

	Air ambiant		Chauffage Gaz		Chauffage électrique	
	RDR XL175	RDR XL225	RDR XL175	RDR XL225	RDR XL175	RDR XL225
A (en mm)	1750	2250	1750	2250	1750	2250
B (en mm)	523	523	950	950	722	722
C (en mm)	457	457	457	457	457	457
D (en mm)	507	507	700	700	507	507
E (en mm)	300	300	820	820	300	300
F (en mm)	66	66	66	66	60	60
G (en mm)	1692	2192	1692	2192	1692	2192
Poids (en kg)	92	114	160	200	133	145


COMPOSITION DES MODÈLES 350 À 675

Modèles	RDR XL175	RDR XL225
RDR XL350	x 2	
RDR XL400	x 1	x 1
RDR XL450		x 2
RDR XL525	x 3	
RDR XL575	x 2	x 1
RDR XL625	x 1	x 2
RDR XL675		x 3

VERSION AIR AMBIANT



VERSION GAZ

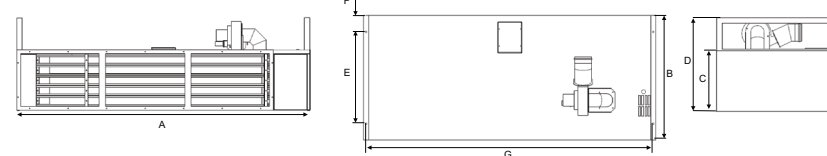

VERSION ÉLECTRIQUE

